


## CAT 3512E Schiffshilf-/DEP-Motor (EPA Tier 4 Final (USA))

<https://www.zepelin-powersystems.com/de/de/>

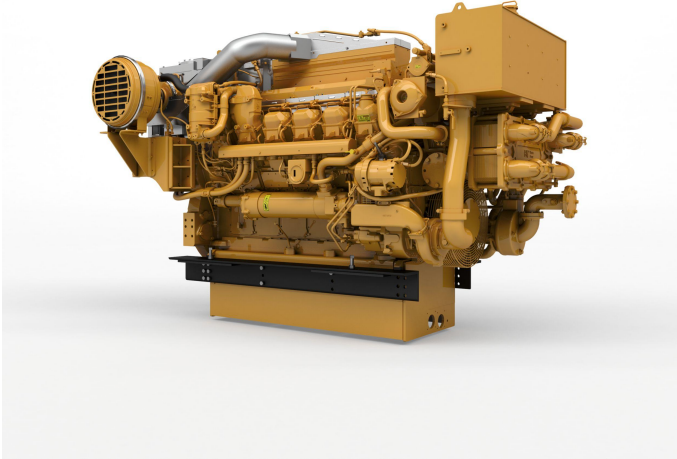

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Leistungsbereich            | 732 – 2399 bhp (546 – 1789 kW)  |
| Ansaugsystem                | TA                              |
| Emissionen                  | EPA (USA) Tier 4 Final, IMO III |
| Bohrung                     | 170 mm                          |
| Hubraum                     | 58,6 l                          |
| Hub                         | 215 mm                          |
| Drehung auf Schwungradseite | Entgegen dem Uhrzeigersinn      |
| Ausführung                  | V-12-Viertakt-Dieselmotor       |
| Maximale Breite             | 2.081 mm                        |
| Mindestbreite               | 1.808 mm                        |
| Max. Höhe                   | 2.335 mm                        |
| Mindesthöhe                 | 2.335 mm                        |
| Mindesttrockengewicht       | 8.176 kg                        |
| Maximale Länge              | 2.624 mm                        |
| Mindestlänge                | 2.624 mm                        |
| Minimale Leistung           | 546 kW                          |
| Maximale Leistung           | 1.789 kW                        |
| Emissionen                  | EPA (USA) Tier 4 Final, IMO III |

Dieses Angebot ist freibleibend. Grundlage dafür sind unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Technisch bedingte Änderungen an Geräten und Zubehör sind jederzeit möglich. Irrtümer, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten. Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt.