


CAT Bohrlochbehandlungsmotor 3512E, Tier 4 Final

<https://www.zepelin-powersystems.com/de/de/>

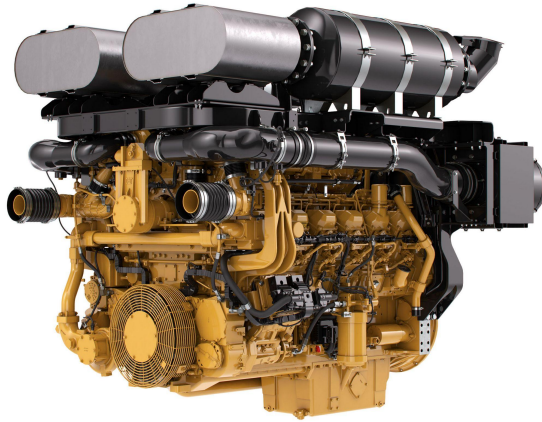

Minimale Nennleistung	1.678 bkW
Maximale Nennleistung	1.864 bkW
Ansaugsystem	mit Turboaufladung und Ladeluftkühlung
Hubraum	58,9 l
Schwungrad und Schwungradgehäuse	SAE Nr. 0
Schwungradzähne	151
Hub	215 mm
Bohrung	170 mm
Emissionen	EPA Tier 4 Final, Normen für nicht straßengebundene mobile Geräte und Maschinen
Länge	3.116 mm
Breite	2.308,7 mm
Höhe	2.635 mm
Gewicht	7.164 t (US)
Minimale Leistung	1.678 kW
Maximale Leistung	1.864 kW
Emissionen	EPA Tier 4 Final, Normen für nicht straßengebundene mobile Geräte und Maschinen

Dieses Angebot ist freibleibend. Grundlage dafür sind unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Technisch bedingte Änderungen an Geräten und Zubehör sind jederzeit möglich. Irrtümer, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten. Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt.