


CAT Bordstromaggregat Cat C280-16

<https://www.zepelin-powersystems.com/de/de/>

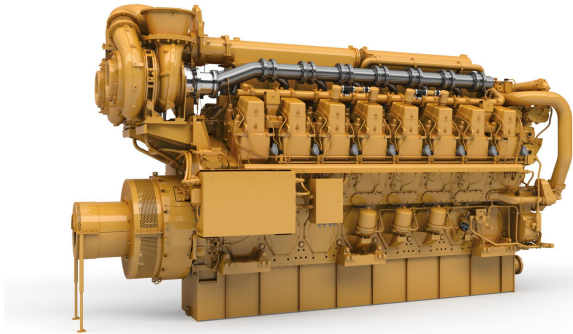

Minimale Nennleistung	4700 ekW (5875 kVA)
Maximale Nennleistung	4840 ekW (6050 kVA)
Frequenz	50 Hz oder 60 Hz
Geschwindigkeit	1000/min (50 Hz) oder 900/min (60 Hz)
Ansaugsystem	mit Turboaufladung und Ladeluftkühlung
Bohrung	280 mm
Hub	300 mm
Hubraum	296 l
Regler	Elektronisch
Kraftstoffsystem	EUI
Verdichtungsverhältnis 50 Hz	13,1
Verdichtungsverhältnis 60 Hz	13:1
Motormodell	V-16-Viertakt-Dieselmotor
Strategie für Emissionen und Kraftstoff	EPA Tier 2, IMO II
Länge	9.314 mm
Breite	1.990 mm
Höhe	4.167 mm
Gewicht	31.000 kg/68.343 lb (Motortrockengewicht), 18.145 kg/40.000 lb (Generatorgewicht)
Maximale Leistung	15.000 kW
Minimale Leistung	0 kW
Maximale Leistung	6.050 kVA
Minimale Leistung	5.875 kVA
Nenn Drehzahl	1000/min (50 Hz) oder 900/min (60 Hz)

Dieses Angebot ist freibleibend. Grundlage dafür sind unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Technisch bedingte Änderungen an Geräten und Zubehör sind jederzeit möglich. Irrtümer, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten. Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt.