


CAT Cat®-Dieselmotor C13 ACERT™

<https://www.zepelin-powersystems.com/de/de/>

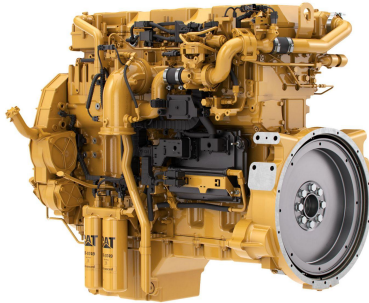

| | |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maximale Leistung | 388 kW |
| Nenndrehzahl | 1800 - 2100/min |
| Minimale Leistung | 287 kW |
| Emissionen | US- EPA Tier 4 Final für Nichtstraßenfahrzeuge, Stufe IV (EU) für Nichtstraßenfahrzeuge, Emissionsnormen gemäß EPA Tier 4 Interim für Nichtstraßenfahrzeuge (aktuell nicht EPA-zertifiziert) und EU Stufe IIIB für Nichtstraßenfahrzeuge (aktuell nicht für EU). Entworfen, um die vorgeschlagen Emissionsnormen Stufe V (EU) für Nichtstraßenfahrzeuge zu erfüllen |
| Konfiguration des Motors | Sechszylinder-Viertakt-Reihendieselmotor |
| Verdichtungsverhältnis | 17,0:1 |
| Ansaugsystem | Turboaufladung und Ladeluftkühlung (TA) |
| Verbrennungsverfahren | Direkteinspritzung |
| Drehung auf Schwungradseite | Entgegen dem Uhrzeigersinn |

Dieses Angebot ist freibleibend. Grundlage dafür sind unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Technisch bedingte Änderungen an Geräten und Zubehör sind jederzeit möglich. Irrtümer, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten. Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt.

CAT Cat®-Dieselmotor C13 ACERT™

