


CAT Cat®-Industrieantriebsaggregat C4.4

<https://www.zepelin-powersystems.com/de/de/>

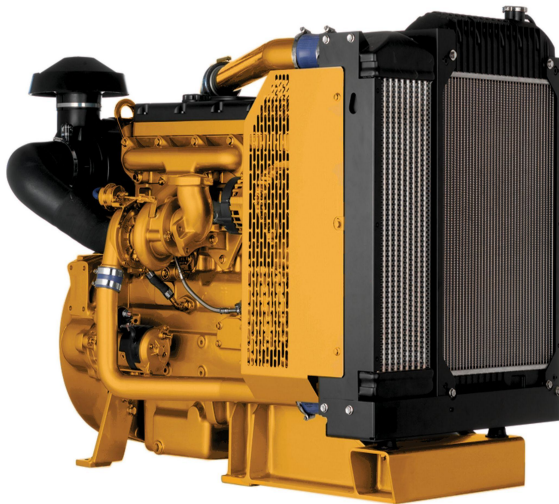

Nenndrehzahl	2200/min
Emissionen	USA: EPA Tier 3 gleichwertig, EU-Stufe IIIA gleichwertig
Konfiguration des Motors	Vierzylinder-Viertakt-Reihendieselmotor
Verdichtungsverhältnis	18,2:1
Ansaugsystem	Mit Turboaufladung (T)
Drehung auf Schwungradseite	Entgegen dem Uhrzeigersinn
Minimale Leistung	75 kW
Maximale Leistung	106 kW

Dieses Angebot ist freibleibend. Grundlage dafür sind unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Technisch bedingte Änderungen an Geräten und Zubehör sind jederzeit möglich. Irrtümer, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten. Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt.