


## CAT Cat®-Industrieantriebsaggregat C4.4 ACERT™

<https://www.zepelin-powersystems.com/de/de/>

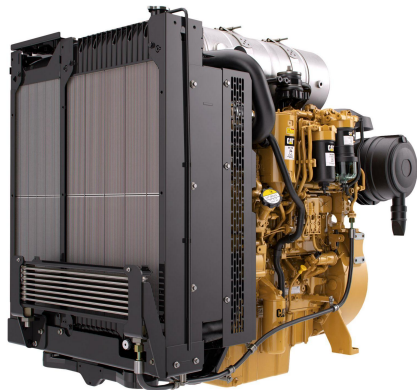

Maximale Leistung	129,4 kW
Nenn Drehzahl	2200/min
Minimale Leistung	74,5 kW
Emissionen	EPA Tier 4 Final (USA) bzw. Stufe IV (EU)
Konfiguration des Motors	Vierzylinder-Viertakt-Reihendieselmotor
Verdichtungsverhältnis	16:2
Ansaugsystem	Turboaufladung und Ladeluftkühlung (TA) oder zwei Turbolader und Ladeluftkühlung (TTA)
Drehung auf Schwungradseite	Entgegen dem Uhrzeigersinn
Maximale Leistung	129,4 kVA
Minimale Leistung	74,5 kVA

Dieses Angebot ist freibleibend. Grundlage dafür sind unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Technisch bedingte Änderungen an Geräten und Zubehör sind jederzeit möglich. Irrtümer, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten. Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt.