


CAT Cat®-Industriedieselmotor C15 ACERT™

<https://www.zepelin-powersystems.com/de/de/>

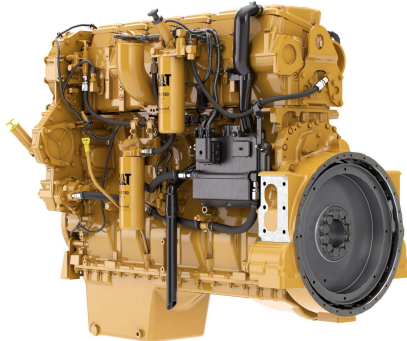

Maximale Leistung	444 kW
Nenn Drehzahl	1800 - 2100/min
Minimale Leistung	328 kW
Emissionen	Nonroad Stufe III (China), EPA Tier 3 (USA) und Stufe IIIA (EU) entsprechend
Konfiguration des Motors	Sechszylinder-Viertakt-Reihendieselmotor
Verdichtungsverhältnis	18.0:1
Ansaugsystem	Turboaufladung und Ladeluftkühlung (TA)
Verbrennungsverfahren	Direkteinspritzung
Drehung auf Schwungradseite	Entgegen dem Uhrzeigersinn
Länge - ungefähre Angabe	1.377 mm
Breite - ungefähre Angabe	918,6 mm
Höhe - ungefähre Angabe	1.226 mm

Dieses Angebot ist freibleibend. Grundlage dafür sind unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Technisch bedingte Änderungen an Geräten und Zubehör sind jederzeit möglich. Irrtümer, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten. Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt.