

CAT Elektrisch angetriebene Landbohranlage 3508B

<https://www.zepelin-powersystems.com/de/de/>

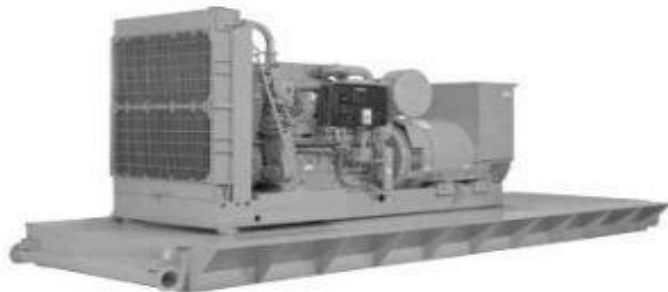


Image shown with optional attachments.

| | |
|-----------------------------|--|
| Minimale Nennleistung | 835 ekW |
| Maximale Nennleistung | 835 ekW |
| Emissionen | Nicht zertifiziert. |
| Gewicht | 15.352 kg |
| Generator | SR4B |
| Ölwechselintervall | 500 h |
| Kraftstoffsystem | EUI |
| Hubraum | 34,5 l |
| Bohrung | 170 mm |
| Motorsteuerung und Schutz | ADEM A3 |
| Hub | 190 mm |
| Ansaugsystem | mit Turboaufladung und Ladeluftkühlung |
| Spannung | 600 |
| Breite | 2.319 mm |
| Höhe | 1.596 mm |
| Länge | 4.986 mm |
| Schmierölsystem – Auffüllen | 227,1 l |
| Kühlsystem – Motor | 103 l |
| Minimale Leistung | 1.194 kVA |
| Maximale Leistung | 1.194 kVA |
| Nenn Drehzahl | 1500/min |

Dieses Angebot ist freibleibend. Grundlage dafür sind unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Technisch bedingte Änderungen an Geräten und Zubehör sind jederzeit möglich. Irrtümer, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten. Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt.