


## CAT Motor C18 ACERT für Landbohranlagen

<https://www.zepelin-powersystems.com/de/de/>

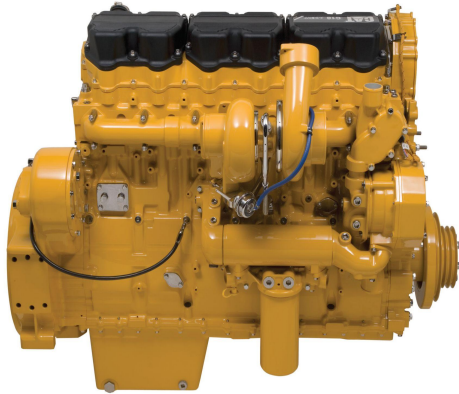

Minimale Nennleistung	429 ekW
Maximale Nennleistung	597 ekW
Emissionen	EPA und CARB Tier 3 für mobile Maschinen, EU-Stufe IIIA
Nenndrehzahl	2.100 1/min
Bohrung	145 mm
Hub	183 mm
Hubraum	18 l
Ansaugsystem	mit Turboaufladung und Ladeluftkühlung
Drehzahlregler und Schutz	ADEM A3
Gewicht des Motors – netto trocken	1.273 kg
Drehung auf Schwungradseite	Entgegen dem Uhrzeigersinn
Ölwechselintervall	250
Schwungrad und Schwungradgehäuse	SAE Nr. 0 oder SAE-Nr. 1
Schwungradzähne	136 (SAE 0), 113 (SAE 1)
Mindestkühlung des Systems (nur Motor)	50 l
Länge	1.389 mm
Breite	919 mm
Höhe	1.227 mm
Minimale Leistung	429 kW
Maximale Leistung	597 kW
Emissionen	EPA und CARB Tier 3 für mobile Maschinen, EU-Stufe IIIA

Dieses Angebot ist freibleibend. Grundlage dafür sind unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Technisch bedingte Änderungen an Geräten und Zubehör sind jederzeit möglich. Irrtümer, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten. Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt.