


## CAT Offshore-Stromaggregat C280-12

<https://www.zeppelin-powersystems.com/de/de/>

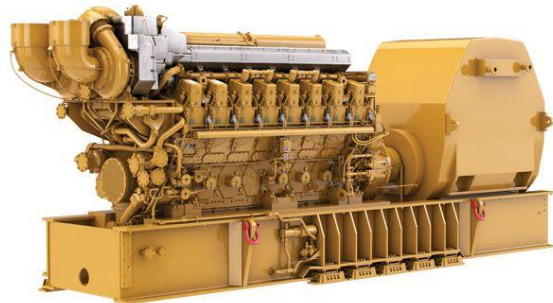

|                             |                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------|
| Minimale Nennleistung       | 3.460 ekW                              |
| Maximale Nennleistung       | 4.060 ekW                              |
| Emissionen                  | IMO Tier II/EPA Marine Tier 2          |
| Gewicht                     | 56.500 kg                              |
| Bohrung                     | 300 mm                                 |
| Ansaugsystem                | mit Turboaufladung und Ladeluftkühlung |
| Stromaggregatsteuerung      | Cat@-Alarm- und -Schutzsystem          |
| Kraftstoffsystem            | EUI                                    |
| Ölwechselintervall          | 1.000 h                                |
| Motorsteuerung              | Zwei ADEM™ A4                          |
| Hubraum                     | 222 l                                  |
| Hub                         | 300 mm                                 |
| Länge                       | 8.125 mm                               |
| Höhe                        | 3.973 mm                               |
| Breite                      | 2.568 mm                               |
| Schmierölsystem – Auffüllen | 1.283 l                                |
| Kühlsystem – Motor          | 1.245 l                                |
| Maximale Leistung           | 4.060 kVA                              |
| Minimale Leistung           | 3.460 kVA                              |
| Nenn Drehzahl               | 1000/min                               |

Dieses Angebot ist freibleibend. Grundlage dafür sind unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Technisch bedingte Änderungen an Geräten und Zubehör sind jederzeit möglich. Irrtümer, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten. Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt.