


CAT Offshore-Stromaggregat C280-16 (frontmontierter Turbolader)

<https://www.zepelin-powersystems.com/de/de/>

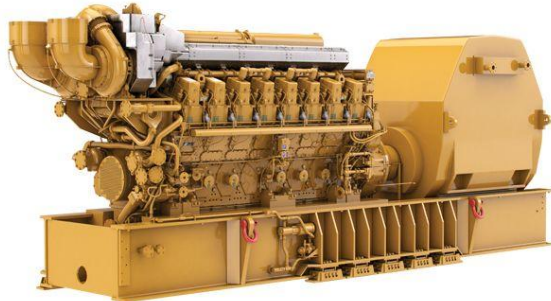

| | |
|-----------------------------|--|
| Minimale Nennleistung | 5.600 ekW |
| Maximale Nennleistung | 5.730 ekW |
| Emissionen | IMO Tier 2 / EPA Marine Tier 2 |
| Hubraum | 296 l |
| Ansaugsystem | mit Turboaufladung und Ladeluftkühlung |
| Motorsteuerung | Zwei ADEM™ A4 |
| Bohrung | 280 mm |
| Kraftstoffsystem | EUI |
| Ölwechselintervall | 1.000 h |
| Hub | 300 mm |
| Gewicht | 66.000 kg |
| Stromaggregatsteuerung | Cat®-Alarm- und -Schutzsystem |
| Länge | 10.283 mm |
| Breite | 2.800 mm |
| Höhe | 4.092 mm |
| Kühlsystem – Motor | 1.245 l |
| Schmierölsystem – Auffüllen | 1.677 l |
| Maximale Leistung | 5.730 kVA |
| Minimale Leistung | 5.600 kVA |
| Nenn Drehzahl | 900/min |

Dieses Angebot ist freibleibend. Grundlage dafür sind unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Technisch bedingte Änderungen an Geräten und Zubehör sind jederzeit möglich. Irrtümer, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten. Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt.