


## CAT Offshore-Stromaggregat C280-6

<https://www.zepelin-powersystems.com/de/de/>

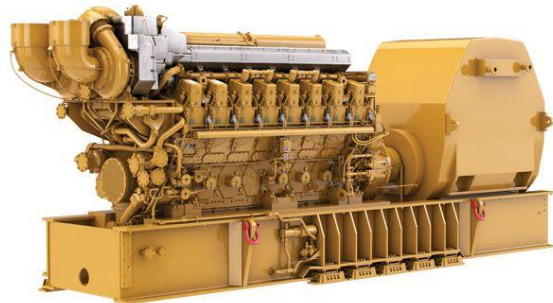

Minimale Nennleistung	1.730 ekW
Maximale Nennleistung	2.030 ekW
Emissionen	IMO Tier 2 / EPA Marine Tier 2
Ölwechselintervall	1.000 h
Kraftstoffsystem	EUI
Bohrung	280 mm
Hub	300 mm
Gewicht	41.500 kg
Hubraum	111 l
Motorsteuerung	Elektronisches ADEM™ A3
Ansaugsystem	mit Turboaufladung und Ladeluftkühlung
Stromaggregatsteuerung	Generator-Überwachungssystem (GMS)
Breite	1.818 mm
Länge	7.441 mm
Höhe	2.733 mm
Schmierölsystem – Auffüllen	867 l
Kühlsystem – Motor	397 l
Minimale Leistung	1.730 kVA
Maximale Leistung	2.030 kVA
Nenn Drehzahl	1000/min

Dieses Angebot ist freibleibend. Grundlage dafür sind unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Technisch bedingte Änderungen an Geräten und Zubehör sind jederzeit möglich. Irrtümer, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten. Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt.