


CAT Schiffsantriebsmotor 3516C

<https://www.zepelin-powersystems.com/de/de/>

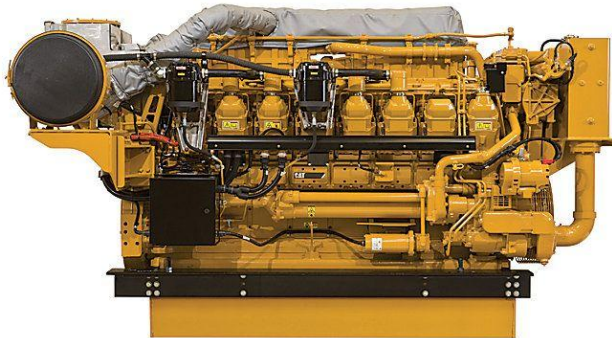

Leistungsbereich	1650–3386 bHP (1230–2525 bkW)
Drehzahlbereich	1200 – 1800/min
Emissionen	IMO II
Ansaugsystem	TTA
Bohrung	215 mm
Hub	170 mm
Hubraum	78 l
Drehung auf Schwungradseite	Nach links oder nach rechts drehend
Ausführung	V-16-Viertakt-Dieselmotor
Mindesttrockengewicht	7.961 kg
Mindestlänge	3.637 mm
Maximale Länge	3.761 mm
Mindesthöhe	1.967 mm
Max. Höhe	2.150 mm
Mindestbreite	2.037 mm
Maximale Breite	2.142 mm
Minimale Leistung	1.230 kW
Maximale Leistung	2.525 kW
Emissionen	IMO II

Dieses Angebot ist freibleibend. Grundlage dafür sind unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Technisch bedingte Änderungen an Geräten und Zubehör sind jederzeit möglich. Irrtümer, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten. Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt.