


CAT Schiffsantriebsmotor Cat C18 ACERT (Tier 3)

<https://www.zeppelin-powersystems.com/de/de/>

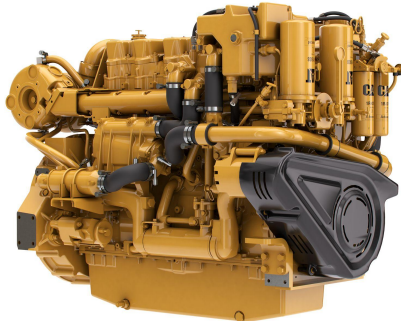

Leistungsbereich	469–1001 bHP (350–747 kW)
Drehzahlbereich	1800-2300/min
Emissionen	EPA Tier 3 Gewerbe, IMO II, EU IW
Ansaugsystem	TA, TTA
Bohrung	145 mm
Hub	183 mm
Hubraum	18,1 l
Drehung auf Schwungradseite	Entgegen dem Uhrzeigersinn
Ausführung	Sechszylinder-Viertakt-Reihendieselmotor
Mindesttrockengewicht	1.814 kg
Mindestlänge	1.854 mm
Maximale Länge	19.312 mm
Mindesthöhe	1.198 mm
Max. Höhe	1.300 mm
Mindestbreite	1.134 mm
Maximale Breite	1.204 mm
Emissionen	EPA Tier 3 Gewerbe, IMO II, EU IW
Minimale Leistung	350 kW
Maximale Leistung	747 kW

Dieses Angebot ist freibleibend. Grundlage dafür sind unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Technisch bedingte Änderungen an Geräten und Zubehör sind jederzeit möglich. Irrtümer, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten. Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt.