


CAT Stromaggregat 3616 (mittlere Drehzahl)

<https://www.zepelin-powersystems.com/de/de/>

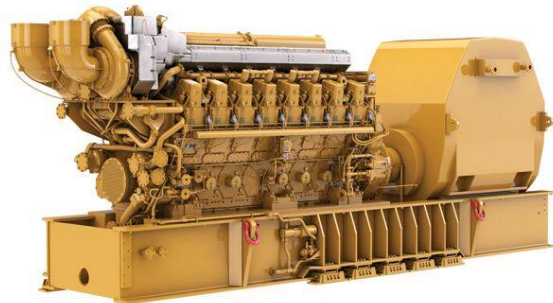

Minimale Nennleistung	4700 kVA
Maximale Nennleistung	7520 kVA
Strategie für Emissionen und Kraftstoff	Niedriger Kraftstoffverbrauch
Frequenz	50 Hz
Geschwindigkeit	720 und 1000/min
Arbeitszyklus	Notstrom, Hauptstrom, Dauerstrom
Motormodell	3616 V-16, wassergekühlter Viertakt-Diesel
Bohrung	280 mm
Hub	300 mm
Hubraum	296 l
Verdichtungsverhältnis	13:01
Ansaugsystem	TA
Kraftstoffsystem	Direkteinspritzungseinheit
Regler	Stromaggregat-Überwachungssystem (GMS, Generator Set Monitoring System)
Breite – Maximal	2.530,3 mm
Höhe – Maximal	3.977,7 mm
Trockengewicht – Stromaggregat (maximal)	64,47 kg
Maximale Leistung	7.520 kVA
Minimale Leistung	4.700 kVA
Nenndrehzahl	720 und 1000/min

Dieses Angebot ist freibleibend. Grundlage dafür sind unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Technisch bedingte Änderungen an Geräten und Zubehör sind jederzeit möglich. Irrtümer, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten. Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt.