CAT Offshore-Stromaggregat C280-8

https://www.zeppelin-powersystems.com/de/de/

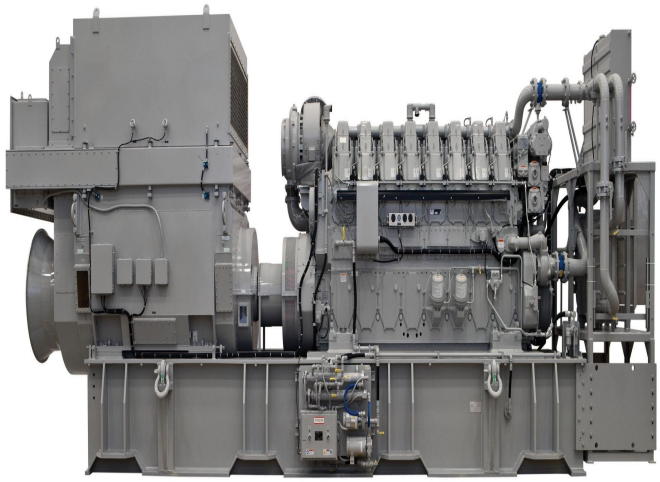

Minimale Nennleistung	2.300 ekW
Maximale Nennleistung	2.710 ekW
Emissionen	IMO Tier II/EPA Marine Tier 2
Hubraum	148 l
Ölwechselintervall	1.000 h
Gewicht	49.000 kg
Stromaggregatsteuerung	Generator-Überwachungssystem (GMS)
Ansaugsystem	mit Turboaufladung und Ladeluftkühlung
Hub	300 mm
Motorsteuerung	Elektronisches ADEM™ A3
Kraftstoffsystem	EUI
Bohrung	280 mm
Länge	8.140 mm
Höhe	3.406 mm
Breite	2.326 mm
Kühlsystem – Motor	530 l
Schmierölsystem – Auffüllen	1.094 l
Maximale Leistung	2.710 kVA
Minimale Leistung	2.300 kVA
Nenndrehzahl	1000/900/min

Dieses Angebot ist freibleibend. Grundlage dafür sind unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Technisch bedingte Änderungen an Geräten und Zubehör sind jederzeit möglich. Irrtümer, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten. Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt.